


## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ВЫНОСНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГОВЫХ УСТРОЙСТВ 3mx


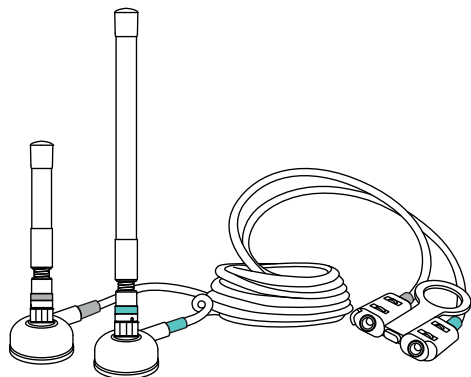


## Назначение


Антенный вынос предназначен для выноса штатных антенн мониторинговых устройств 3mx. Он спроектирован для использования в транспортном средстве, а также может применяться и стационарно. С помощью магнитного основания антенны можно установить на любые металлические поверхности, а провода выноса надежно зафиксировать крепежами.

## Характеристики


- Длина кабеля: 2.5 м;
- Разъем:
  - QuickSMA male (держатель),
  - SMA female (антенны);
- Вес комплекта: 553 г.

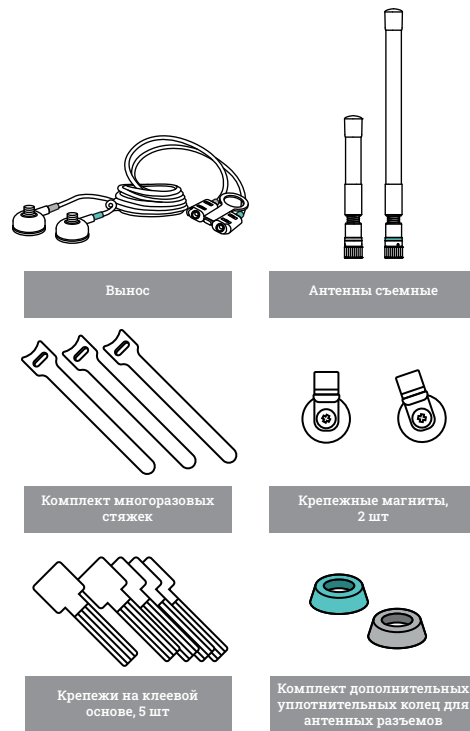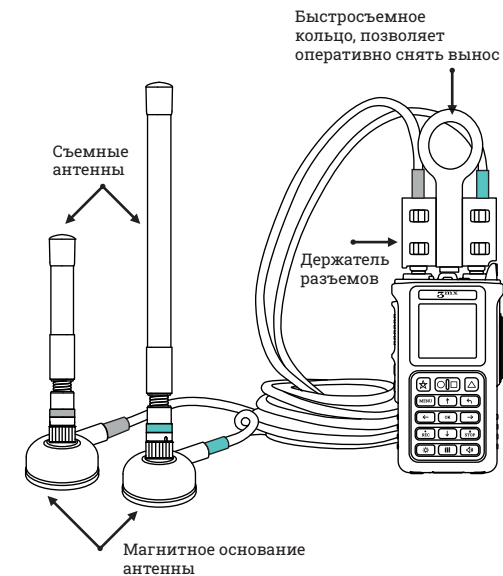


## Подключение через QuickSMA




1. Снять резинки с антенных разъемов мониторингового устройства (не выбрасывать!).



2. Установить вынос на мониторинговое устройство.




3. Снять заглушки с разъемов магнитных оснований антенн.




4. Вкрутить антенны.


## Подключение напрямую



1. Снять стяжки и вытолкнуть провод из держателя.



2. Открутить быстроразъемный разъем.



3. Вытащить провод из держателя и подключить к антенному разъему мониторингового устройства.


Используется, если требуется установить вынос на мониторинговое устройство стационарно, без частоты снятия с места установки.

## Требования к установке антенн

1. Необходимо устанавливать антенны и провода выноса в соответствии с цветовой маркировкой изделий. Антенна с голубым кольцом устанавливается в разъем, помеченный голубым цветом, а антенна с серым кольцом — в разъем с серым цветом.
2. Антенны должны быть расположены вертикально.
3. Рядом с антеннами в радиусе 30 см не должно быть металлических предметов и конструкций, мешающих распространению сигнала и корректной работе антенн.

## Организация проводов выноса

Для удобства можно организовать провода в транспортном средстве следующим образом:

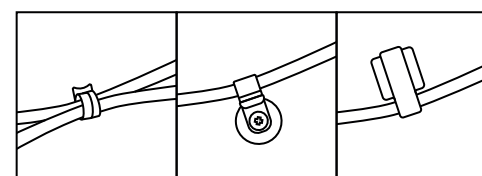

Стяжка

Магнит

Крепеж на клеевой основе

Связаться с нами:  
sales@3mx.ru



3mx.ru



sales@3mx.ru